



創唯實業有限公司

PLASTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

TEL : 886-2-2276-3375

www.loadcell.com.tw

FAX : 886-2-2276-3557


www.plastronic.com.tw

E-mail: plastronictech@gmail.com

台灣省新北市24252新莊區化成路398巷13號

No.13, Lane 398, Hua-Cheng Rd., Sin-Jhuang City, Taipei County 24252, Taiwan

## TM2規格表

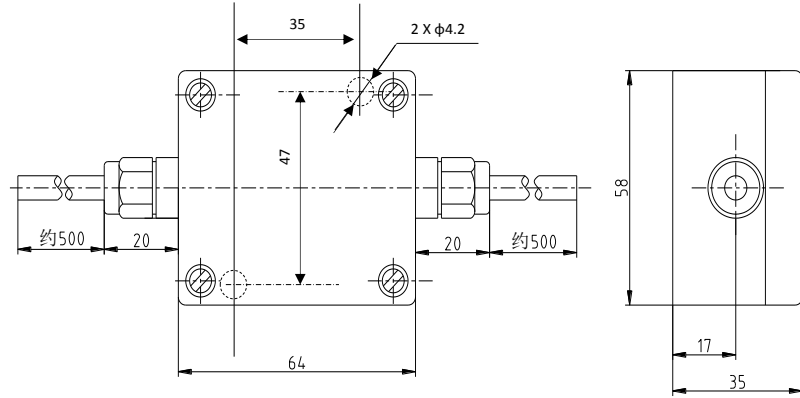

應用：放大器

Applications : Signal Transmitter/Amplifier

### 技術規格 Specification

類比輸出	Analog output	0~10V
精確度	Measuring Accuracy	0.1% F.S. (23±5°C)
零點調整範圍	Zero adjustable Range	±10% F.S.
輸出調整範圍	Span adjustable Range	0.5~3mV/V
工作溫度範圍	Operating Temperature Range	0~60 °C (20~90RH non-condensed)
建議工作電壓/可用供電範圍	Recommended Excitation/Applicable Range	24 VDC/14~30VDC
防水等級	Water-Proof Grade	IP65
材質	Construction	PC+ABS 工程塑膠
電纜線	Cable	load cell: φ4*0.5M, analog output: φ3×1.5 m
荷重元接線方式	Mode of Loadcell Connection	1. 黑：電源-, 2. 紅：電源+, 3. 白：信號-, 4. 綠：信號+ 1. Black (EXC-) 2. Red (EXC+) 3. White (IN-) 4. Green (IN+)
放大器電源/訊號接線方式	Mode of Transmitter Connection	紅：電源+, 黑：電源-/訊號-, 綠：訊號+ Red (EXC+) ,Black (EXC-/SIG-) ,Green (SIG+)