



創唯實業有限公司

PLASTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

TEL : 886-2-2276-3375

www.loadcell.com.tw

FAX : 886-2-2276-3557


www.plastronic.com.tw

E-mail: plastronictech@gmail.com

新北市24252新莊區化成路398巷13號

No.13, Lane 398, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24252, Taiwan

DAQ 資料擷取儀

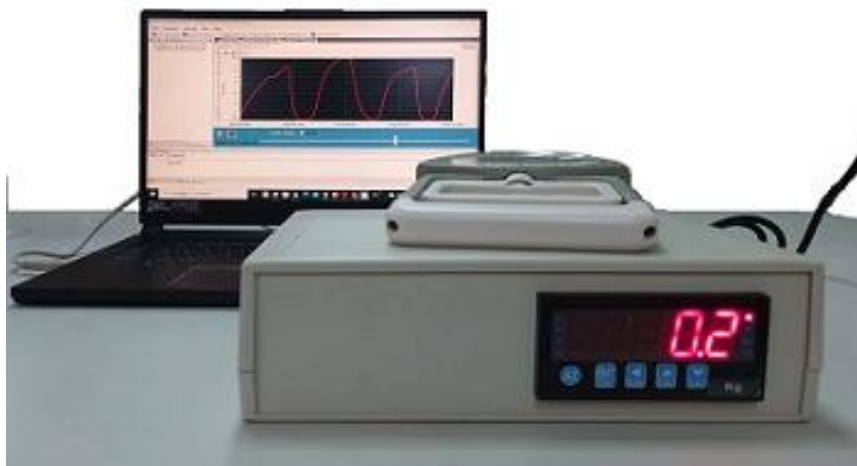

應用：資料擷取處理

Applications: Data acquisition

測試項目

軟體		標準
參數設定	頻道設定	8 max
	頻率設定	有顯示→16Hz/200Hz (選配)
		無顯示→1KHz
程式執行	同步校正	儀表與軟體誤差 $\leq \pm 0.01V$ (靜態)
	資料擷取	
	執行檔儲存	檔案可儲存
	資料儲存	資料可儲存 (TXT, CSV檔)
	儲存檔執行	舊檔可執行
	新檔案開啟	可開啟新檔
	舊檔案開啟	可開啟舊檔
顯示	擷取長度	可設定
	放大縮小	可
	畫面移動	左右移動
	座標縮放	+ 放大；-縮小 (可設定)
硬體		
校正 (顯示器)	分度數設定	1000~50000
	小數設定	0/0.0/0.00/0.000
	最小刻度顯示設定	1/2/5/10/20/50
顯示	5位數	max 5位數
電源	110V/220V	1
	頻道開關	1
	SENSOR 插座	8 max
同步校正	軟體同步顯示	$\leq \pm 0.01V$ (靜態)
配件	LOAD CELL	8 max (選配)
	LOAD CELL CABLE	8 max (選配)
擷取盒尺寸	依頻道數決定	