



創唯實業有限公司

PLASTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

TEL : 886-2-2276-3375

www.loadcell.com.tw

FAX : 886-2-2276-3557


www.plastronic.com.tw

E-mail: plastronictech@gmail.com

新北市24252新莊區化成路398巷13號

No.13, Lane 398, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24252, Taiwan

UWH

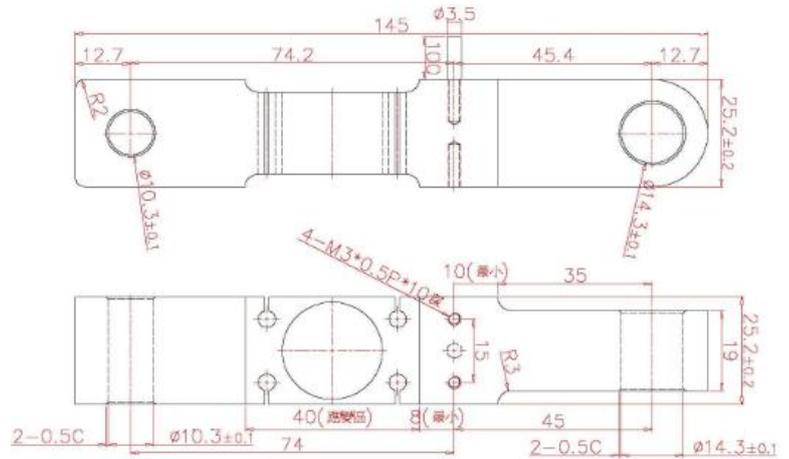

應用：配料秤、工業秤重/控制系統

Applications: Batching scale, industrial weighing/control system

技術規格 Specification

額定荷重	Rated Capacities	400 kg
額定輸出	Rated Output	2.0 mV/V±1%

非線性	Non-linearity	0.03%F.S
遲滯	Hysteresis	0.03%F.S
重複性	Repeatability	0.03%F.S
蠕變/回零(20分鐘)	20mins Creep/DR	0.03%F.S

輸出溫度影響	Temperature Effect On Output	0.02 %F.S/10°C
零點溫度影響	Temperature Effect On Zero	0.03 %F.S/10°C

零點平衡	Zero Balance	±0.0200 mV/V
------	--------------	--------------

輸入阻抗	Input Impedance	400±10 Ω
------	-----------------	----------

輸出阻抗	Output Impedance	350±5 Ω
------	------------------	---------

絕緣阻抗	Insulation Impedance	≥5000 MΩ
------	----------------------	----------

安全過載率	Safe Overload	150 %F.S
-------	---------------	----------

極限過載率	Ultimate Overload	200 %F.S
-------	-------------------	----------

工作溫度範圍	Operating Temperature Range	-20~60 °C
--------	-----------------------------	-----------

建議工作電壓	Recommended Excitation	5~12 VDC
--------	------------------------	----------

最大工作電壓	Maximum Excitation	15 VDC
--------	--------------------	--------

材質	Construction	合金鋼 Alloy Steel
----	--------------	-----------------

防水等級	Protection Class	IP67
------	------------------	------

電纜線	Cable	φ3×17 cm
-----	-------	----------

建議台面尺寸	Recommended Platform Size	
--------	---------------------------	--

接線方式 Mode of Connection

紅：電源+，黑：電源-，綠：信號+，白：信號-
Red (EXC+) ,Black (EXC-) ,Green (SIG+) ,White (SIG-)